

,

HP OfficeJet Pro 1150C 掃描彩印機

User's Guide


硬體安裝篇	1
軟體安裝篇	5
功能介紹篇	11
影印功能	11
列印功能	13
掃描功能	
產品與技術支援服務資訊	23
OfficeJet Pro1150C 相關配件訂購表	23


Print - Copy - Scan All in One

HP OfficeJet Pro 1150C 快速安裝手冊

硬體安裝篇


一、拆箱移除保麗龍、膠帶及卡楯






二、檢查包裝內的附件


- 電源線一條。
- IEEE-1284 雙向傳輸印表機連接線一條。
- 兩片光碟片/或是三套住含 OmniPage 磁片乙套。
- 黑色及彩色墨水匣各一個。
- 一片控制面板。
- 中文使用手冊乙本。
- 英文使用手冊乙本。

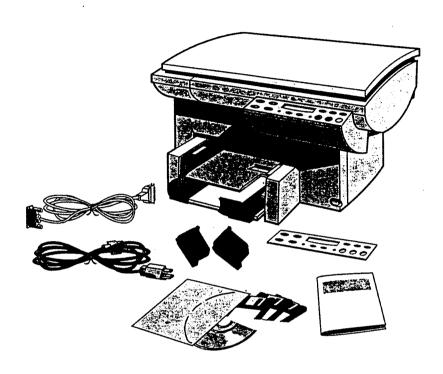


三、面板安裝

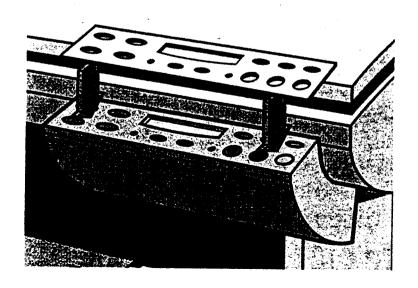


四、打開 Scanner 鏡頭固定鎖,將綠色鈕向逆時鐘方向旋轉即可






五、放入紙張






六、移除墨座的黃色保護膠片






七、放入墨匣(記得要先斯掉墨匣的膠帶),並蓋好上蓋






八、連接印表機線及電源線








軟體安裝篇

一、打開電源(請先開啓 OfficeJet Pro 1150C 的電源後再打開電腦的電源)





二、啓動 Windows 95 之後會出現下面的視窗畫面




● 請選擇不安裝驅動程式的選項,然後選擇"確定"。


三、進入 Windows 95 之後,由下方工作列的"開始"中選擇"設定" 內的"印表機",然後用滑鼠按兩下"新增印表機"的圖示

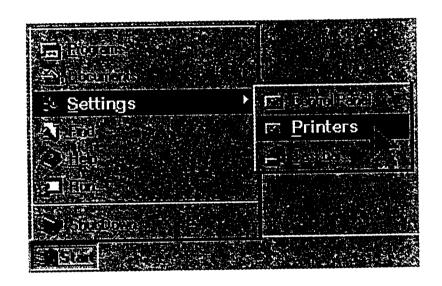

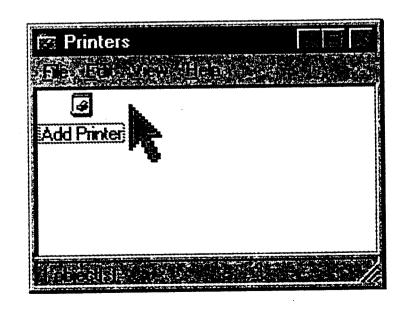



●依"新增印表機精靈"的提示選擇"本機印表機"

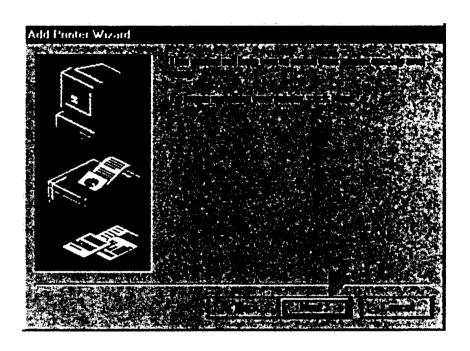

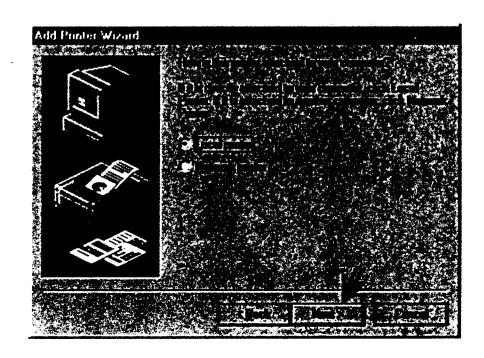


●選擇"從磁片安裝".如果使用磁片者請將磁片放入磁碟機;如果使用光碟者請將光碟片放入 CD-ROM 內;由根目錄或是 \hpinstal\ 目錄中安裝驅動程式。

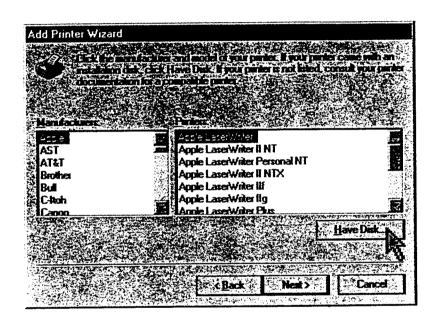


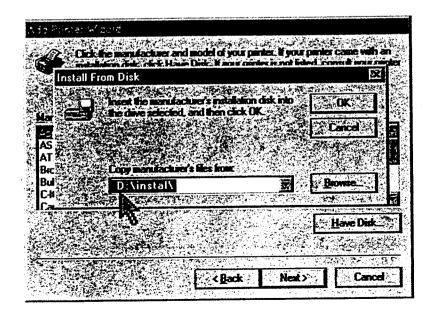


●選擇"IIP OfficeJet Pro 1150C" 印表機,按 "NEXT" 鍵執行下一步。

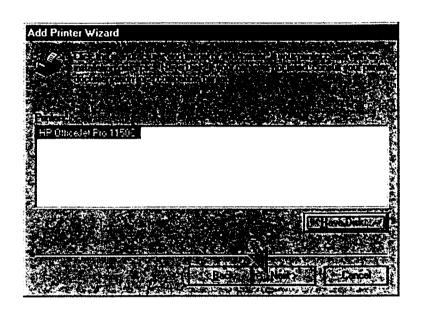


●依您安裝的位置選擇"LPT1" or "LPT2",再按 "NEXT" 鍵執行下一步。






- ●安裝程式會將驅動程式及工具軟體一並載入硬碟內。
- ●包裝內所提供的程式只支援 Windows 3.1x 及 Windows 95 環境。
- ●安裝完成重新開機後會有工具軟體出現在桌面。

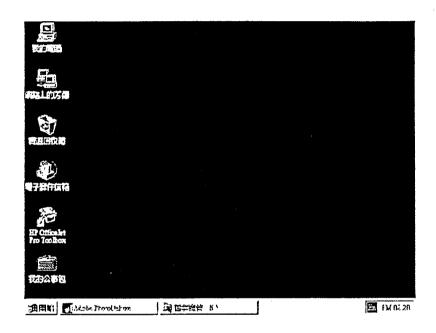


●進入 HP OfficeJet Pro Tool Box 內,將有以下功能供選擇並顯示印表機 狀態。

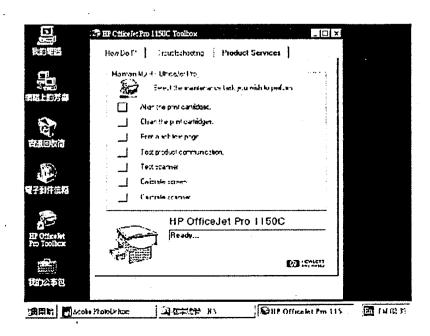


功能介紹篇

影印功能


- 將要影印的文件靠齊右下角,蓋上上蓋。
- 按面板的"Black/White"可影印黑白文件,按"Color"影印彩色文件。

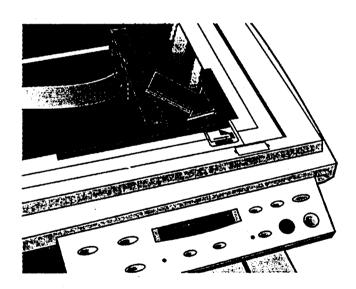

- 更換影印品質時按"Copy Quality"然後按"(+)"或"(-)"選擇,確定時按下"Select/Resume"即可。
- 放大或縮小影印時按"Reduce/Enlarge"然後按"(+)"或"(-)"選擇,確定時按下"Select/Resume"即可,如按"Reduce/Enlarge"不要放手再按"(+)"或"(-)"即可隨意調整放大或縮小倍率。

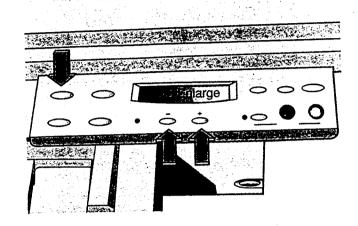


- 按"Page Type"再選擇"(+)"或"(-)"可改變使用紙張種類,確定時按下"Select/Resume"。
- 按"Lighter/Darker"再選擇"(+)"或"(-)"可改變影印的明暗度,確定時按下"Select/Resume"。
- 按"Color Intensity"再選擇"(+)"或"(-)"可改變彩色墨水的使用濃淡度, 確定時按下"Select/Resume"。
- 直接按"(+)"或"(-)"可設定影印份數。
- 停止影印動作按"Clear/Stop"鍵。




列印功能

● 同一般印表機,由 Windows 3.1x 或 Windows 95 內的印表機驅動程式 設定列印的所有功能。

設定印表機選擇"檔案"內的"內容":

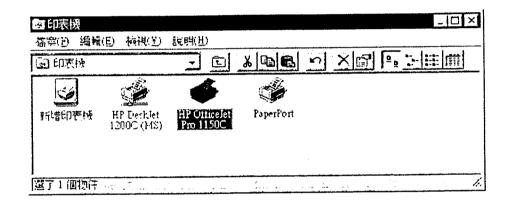


按"列印測試頁"可測試列印功能是否正常。




選"詳細資料"可設定印表機連接埠。

-殷 詳細資料 Setup Paper	Services
HP OfficeJet Pro 1150C	
列印到下面的連接埠(P):	
LPTI: (ECPED表機連接埠)	→ 新增連接埠(I)
用下面的驅動程式列印(U):	刪除連接埠(D)
HP OfficeJet Pro 1150C	→ 新的驅動程式(W)
取得印表機連接埠(C)	終止機取(N)
- 逾時設定值(I)	3
傳輸重試 600 和	
多工缓衝處	理設定值(L) / 連接埠設定值(Q)
	確定 取消 套用(点)


選"Sctup"可調整彩色列印模式及列印品質。

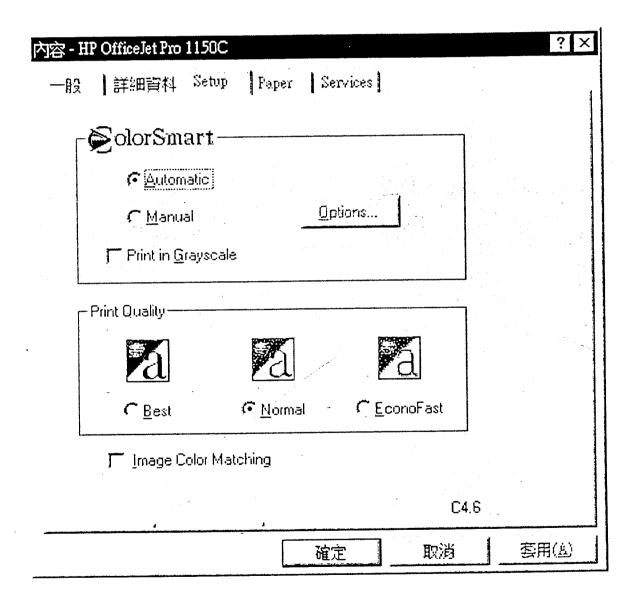

選"Paper"可調紙張尺寸及紙張種類及雙面列印。

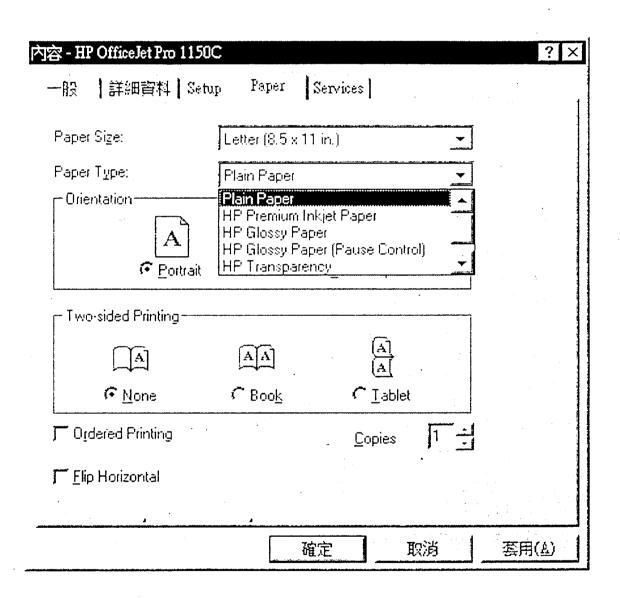


選"Services"可校正墨水匣,清潔噴嘴,列印測試頁及測試連接埠。

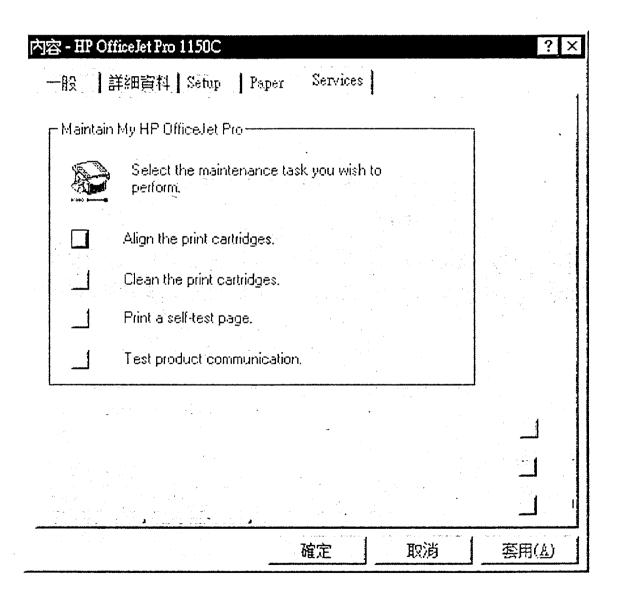

掃描功能

● 由 Windows 3.1x 或 Windows 95 的影像處理軟體驅動"IIP OfficeJet Pro PictureScan"即可進行掃描。

以 PhotoDeluxe 為例, 掃描方式如下, 由"File"中選"Acquire"內的"Select TWAIN_32 Source.."。

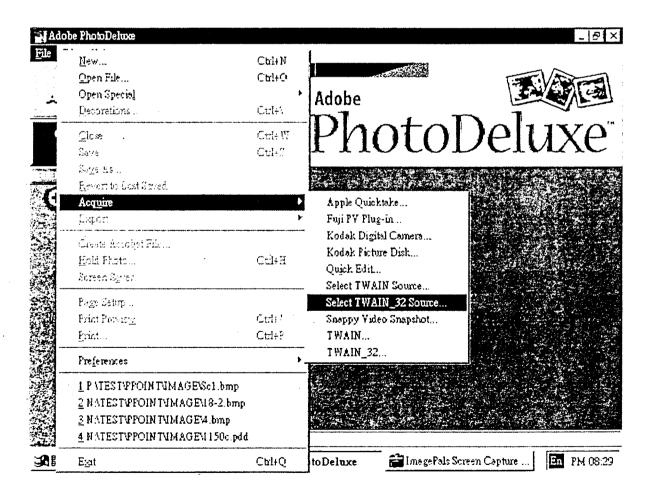

選擇"HP OfficeJet Pro PictureScan"。


Sources:	
HP OfficeJet Pro PictureScan	
HP PictureScan 3.0	
	Select

再由"File"中選"Acquire"內的"TWAIN_32":


Apple Quicktake...
Fuji PV Plug-in...
Kodak Digital Camera...
Kodak Picture Disk...
Quick Edit...
Select TWAIN Source...
Select TWAIN_32 Source...
Snappy Video Snapshot...
TWAIN...

WAIN_32..


由下面的畫面中選擇要掃描的種類然後按下"Scan"

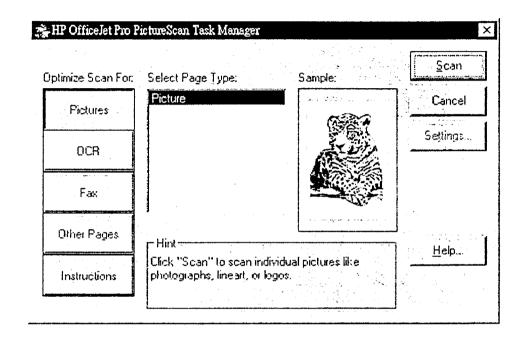


掃描器將圖預掃進來:

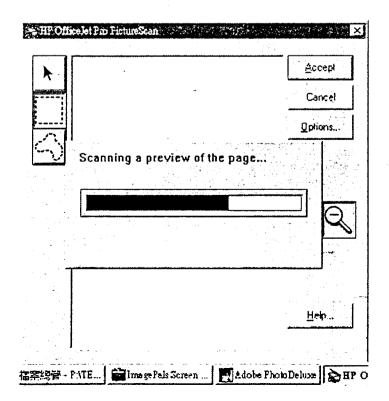

預視圖出現之後可選"Options..."調整掃描種類:

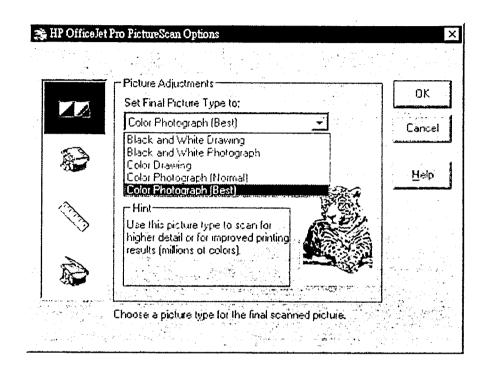

調整好之後按"Accept"正式將影像掃入軟體:

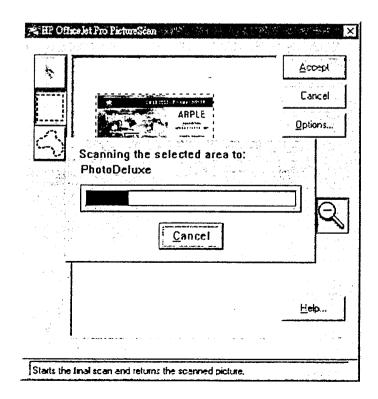

完成所有掃描動作:



產品與技術支援專線

產品服務專線電話				
HP 服務專線	(02)717-0055			
HP 快速維修服務中心專線	(02)714-8745			
精技電腦服務專線	(02)547-6550			
精技電腦服務傳真專線	(02)716-9498			

OfficeJet Pro 1150C 相關配件訂購表

產品 品號	產品名稱	數量	產品 品號	產品名稱	
51645A	黑色墨水匣		C3834A	50 張膠片紙 / A4 SIZE	
51641A	三色墨水匣		C3835A	50 張膠片紙 / A4 SIZE	
51634Y	200 張白紙 / A4 SIZE		C3831A	10 張相片紙 / A4 SIZE	
51634Z	200 張白紙 / A4 SIZE	-	C3833A	10 張相片紙 / A4 SIZE	
C3828A	20 張膠片紙 / A4 SIZE		C3836A	50 張相片紙 / A4 SIZE	
C3832A	20 張膠片紙 / A4 SIZE		C3837A	50 張相片紙 / A4 SIZE	
C2950A	IEEE-1284 A-B 平行埠 Cable 2m		C2951A	IEEE-1284 A-B 平行埠 Cable 3m	

^{*}相關配件訂購請洽全省經銷商 *

HP快速維修服務中心專線:(02)714-8745

精技電腦服務專線:(02)547-6550

•						
•						
					•	
-				,		
-		-				
-						
•						
	-					



HP 惠普科技股份有限公司 台北市復興北路 337 號惠普大概 8 楼

